


爱旭斜屋顶支架系统

简单、快速和灵活的安装

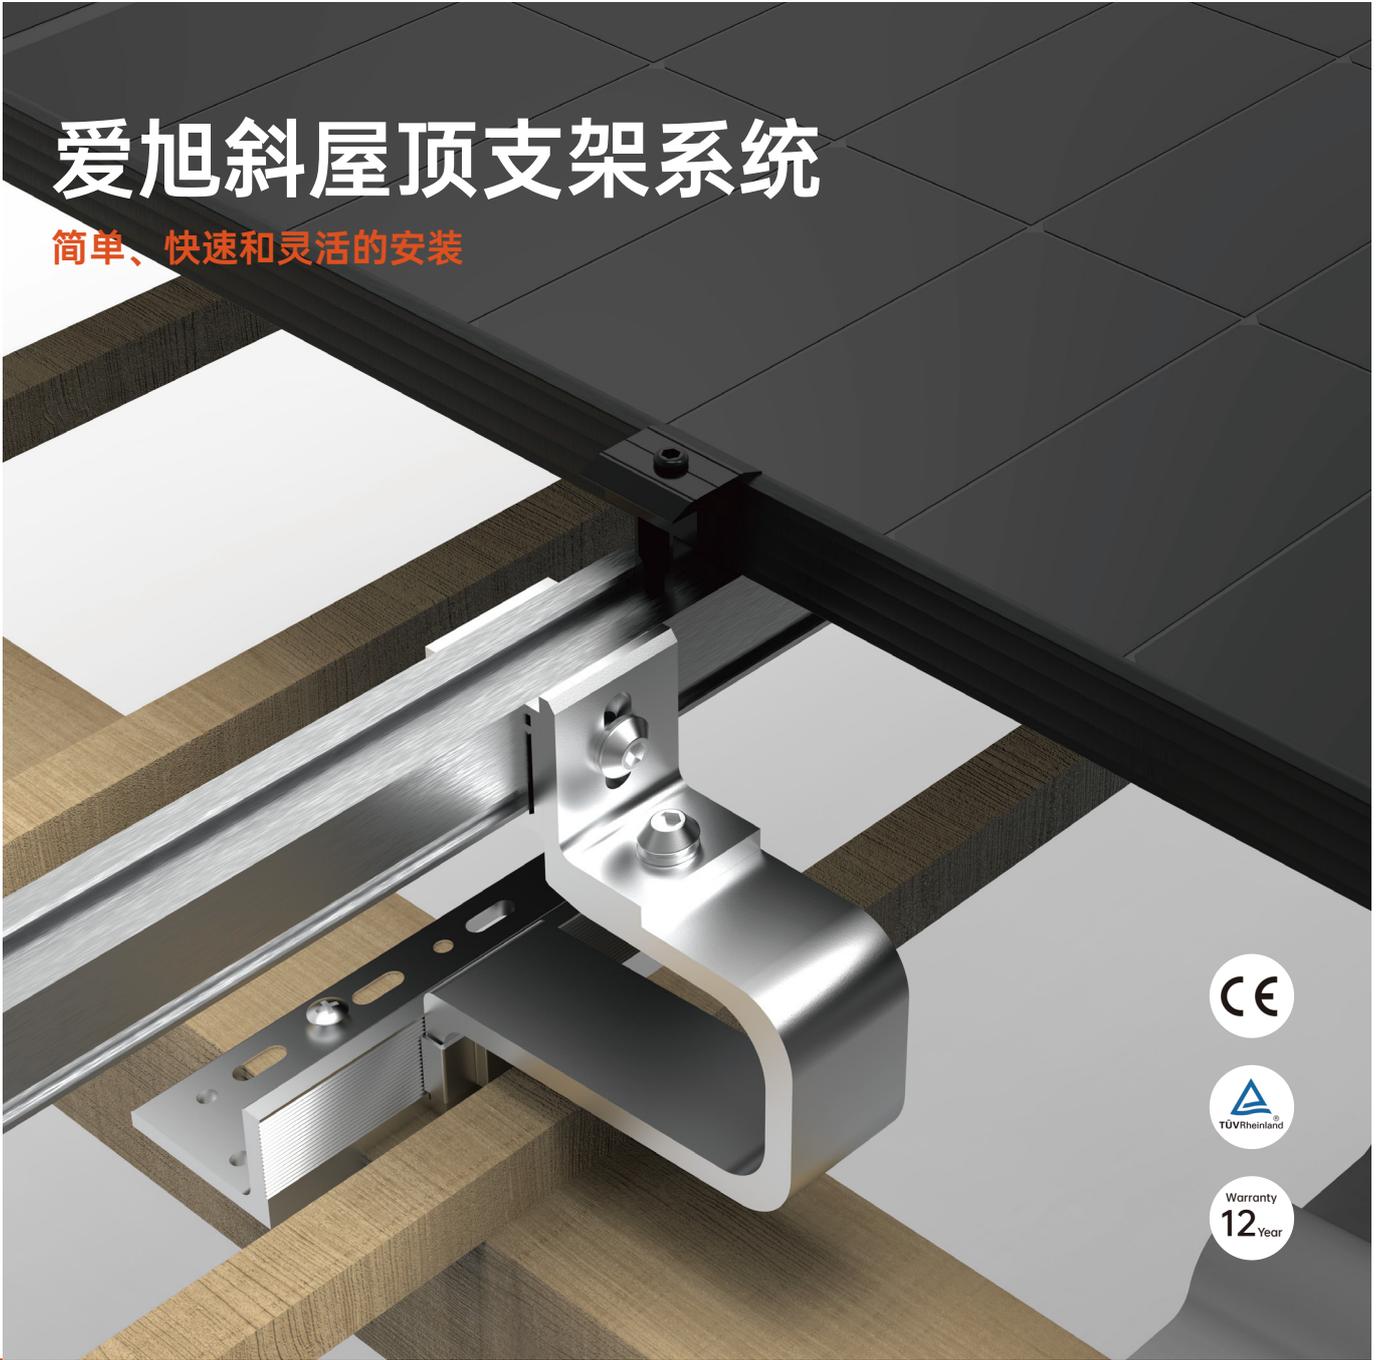

自动排布

- 数字化自动排布

纯黑美学

- ABC全黑组件伴侣

一次齐套

- Kit模式供应，齐套省时

更易安装

- 标准导轨兼容横竖安装；导轨灵活延伸

安全可靠

- 螺钉ETA认证
- 挂钩壁厚高达9.5mm

组件压块

高度可调


- 侧压块和中压块涵盖了从 28 毫米到 46 毫米的所有标准组件框架高度。

全黑


- 黑色电解着色 $\geq 10\mu\text{m}$
- 与爱旭全黑组件黑洞完美契合

完全预组装

- 无需任何准备工作即可将夹具直接夹在安装导轨上。

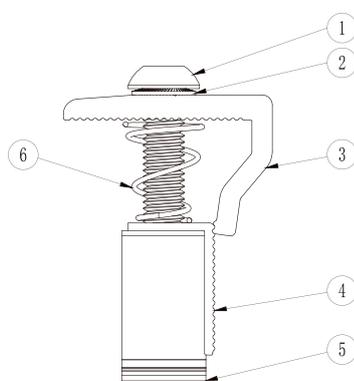

- ① 扁头梅花螺钉
- ② 锁紧垫圈
- ③ 50mm 长边压
- ④ 波纹 L 形锚板
- ⑤ M 卡件
- ⑥ 弹簧

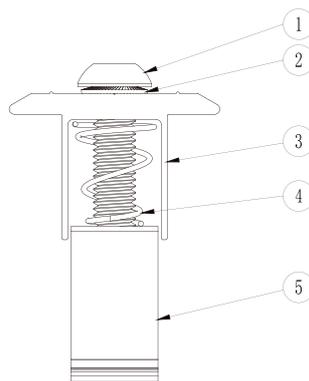

- ① 扁头梅花螺钉
- ② 锁紧垫圈
- ③ 50mm 长上压
- ④ 弹簧
- ⑤ M 卡件

编号	名称	调节范围	颜色
1	侧压块 EC-28/46	28-46 [mm]	全黑
2	中压块 MC-28/46		

M36/40 导轨

横向导轨附件

- 与导轨直接横向连接，包括定制的高度调整。

轻松、快速、安全地安装

- 创新导轨，系统连接安全，安装快捷。
- 采用免螺丝拼接，可在极短时间内安装系统。
- 导轨由铝制成，矩形结构使其比其他形状的导轨更稳定和坚固。

x 轴的截面惯性矩 : 5.082 cm⁴

y 轴的截面惯性矩 : 4.232 cm⁴


x 轴抗弯截面系数 : 2.485 cm³

y 轴抗弯截面系数 : 2.351 cm³



宽 =B / 高 =H [mm]	36/40	
截面积 [mm ²]	225.73	
长度 [mm]	2380	
重量 [kg/m]	0.61	
材质	铝合金 AL6005-T5	
颜色	银色	

配件



GL-M36/40

轨道接地线夹



GC-M36/40

导电片



CC-4

固定 4 根电缆的
电缆夹



NC-M36/40

导轨端盖



SP-M36/40

导轨接头

计算工具



[首页](#)
[项目](#)
[屋顶](#)
[光伏组件](#)
[设计](#)
[位置](#)
[CAD](#)
[力学](#)
[电子设计](#)
[电学](#)
[产出](#)
[经济](#)



DXF



DWG



PDF



截屏